人にも地球にもやさしい コルクの床にかえませんか。

コルク床は「クッション性の良い床材」として介護のプロにも推奨されています。 F☆☆☆☆

人にやさしい。

天然のコルク樫から生まれるトッパーコルクは、その製造過程でも規制の化学物質を含んだ溶剤を用いず、製品になった後でも自然に限り無く近い状態を保っている清らかなマテリアルです。VOCを含まない専用接着剤を併用することで、施工後も厚生労働省が定める室内濃度指針値を余裕でクリア。人にやさしい健やかな環境をお届けします。

※VOCとはVolatile Organic Compoundsの略称。人体に不快な影響を与えると言われている揮発性有機化合物の総称です。

地球にやさしい。

トッパーコルクの原料となるコルク樫の表皮は、幹そのものを伐ることなく採取できる上に、採取した箇所も約9～10年で再生します。この特性を活かし、計画的に植林・採取・伐採を繰り返すことで、地球環境に負荷をかけることなく天然資源を利用できることから、自然保護と素材供給を両立できるエコロジー素材として注目されています。

表皮が約9～10年周期で再生!!

エコマークに認定されています。

ちきゅうにやさしい

木質部に再・未利用材を 100% 使用
ホルムアルデヒド放散速度 5μg/(㎡・h)以下
木材保存剤不使用

エコマーク認定番号　第 06115001 号
東亜コルク株式会社

●コルク床の特長

足元をやさしく守る弾力性と防滑性。

しなやかな弾力性で足元が疲れにくい上、他の床材に比べ滑りにくい特長があります。また、万一転倒しても身体に伝わる衝撃をやさしく和らげます。

素足でも気持ちいい温かな肌触り。

熱を伝えにくいため、素足で歩いても体温をあまり奪いません。また、見た目にも温もり感があります。



◀ 床を離した直後の表面温度

ワンちゃんにもやさしい床材です。

ペットにフローリングは固すぎて、爪先や関節に負担がかかってしまいます。しかし、弾力性に富んだコルクならペットにも安心。万が一、引っ掻きキズがついても、手軽に補修できます。



生活音を抑え、静かな環境を実現。

コルクの中の微細な気泡が生活音や衝撃をやさしく吸収。ホールや図書館など、特に静けさが必要な空間でも抜群の遮音・吸音・防振効果を発揮します。

水に強く、丈夫で長持ち。

水がほとんど染み込まない上、吸水した水をすぐに蒸発させ元に戻ろうとする性質があります。また、丈夫な表面仕上げで美しさが長持ちします。



薬品や炎にも強いから安心。

シンナーを除き、ほとんどの薬品に対し化学作用を起こしません。また、万一の火災時には炭化・膨張して空気を遮断し延焼を防ぎます。



●たとえばこんなところに

コルクタイルAW

F☆☆☆☆

しなやかなコルクの弾力と暖かみを毎日の生活に。

リビング、寝室、台所、廊下などに最適です。

■表面は特殊樹脂ワックス仕上げ。さらっとした肌ざわりです。
■防滑性・保温性・弾力性などに優れています。
■一般家屋だけでなく、幼稚園、老人福祉施設などの床材（上履き）にも最適です。

廊下使用例

台所使用例

エムライト色



（単位：mm）

※コルクタイルは天然素材のため、原料にバラツキがあります。色合いを統一したものをお届けしていますが、実際に施工すると色ムラが生じます。

東亜コルク コルクタイルAW

商品コード	品番	価格
4370-1906	AW-ML5	1枚 900円（税抜き）

●材質：天然コルク●表面：特殊ワックス仕上●サイズ：長さ300×巾300×厚み5mm
●床暖房対応可（東京ガス選定床材）●11枚で約1㎡●色：エムライト色

副資材

ノントルエンタイプ
F☆☆☆☆
床暖房対応
■有機溶剤系接着剤

東亜コルク
トッパーコルクボンドS
4370-2105
1缶（3kg入） 5,400円（税抜き）
●合成ゴム速乾型（両面塗布）
●下地：木、コンクリート●塗布量：3kgで約8㎡

（ポリ缶）

環境対応型
F☆☆☆☆
床暖房対応
■水性型接着剤

東亜コルク
接着剤TCE-33VS
4370-2223
1缶（3kg入） 12,200円（税抜き）
●合成ゴム系水性型（ノンホルム、無溶剤型、両面塗布）
●下地：木、コンクリート●塗布量：3kgで約12～15㎡
●付属品：塗布用ローラー

東亜コルク
メンテナンス用ワックスU-800S
4370-2024
1本（1ℓ） 5,700円（税抜き）
●容量：1ℓ●塗布量：1ℓで約70㎡

⚠ 施工上のご注意

●既存の床がクッションフロアなど樹脂製の床材の場合、その上にコルクタイルを貼ると、接着剤が樹脂を溶かしてコルクタイルがハガれる恐れがあります。床材をハガすかその上に合板を貼ってから、施工してください。
●トッパーコルクボンドSは施工時に揮発剤のきつい臭いがします。施工前に必ず施主様にご説明ください。またご使用の際は、空気環境にご注意ください。
●TCE-33VSは水性型のため、乾燥時間が長くなります。扇風機などをご使用してください。

施工方法 コルクタイルAWの施工

割り付け・スミ打ち

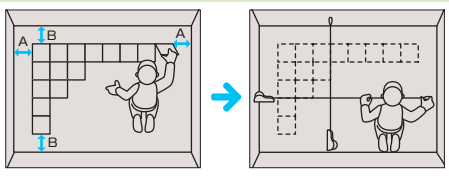

部屋の隅で極端にコルクタイルが小さくならないようバランスをとり、墨つぼ等で基準線を描きます。

敷き込み



コルクタイルは先に引いた基準線が交差する所から貼り始めます。
その際、片寄って力を加えると目地に狂いが生じますので均一に力を加え、すき間が生じないように注意してください。

床暖房装置施工の場合
目地部の突き付けの際、若干強めに突き付けてください。

重要

コルクタイルの接着は1枚づつていねいにローラーで圧着してください。仕上げには、目地の上から全体をハンドローラーで押さえます。

接着剤の塗布

トッパーコルクボンドS
ブラシ・櫛目ゴテなどでコルクタイル裏面および下地表面に接着剤を均一に塗布して10～60分程度置き、押しても接着剤が殆ど着かなくなるまで乾燥させます。（詳しくは接着剤の取扱説明書に従ってください）
※TCE-33VSの場合は、付属の塗布用ローラーをご使用ください。

コルクタイルの圧着

重要

全て貼り終わった時点で、接着不良個所をなくすため目地部分を中心にハンドローラー等で圧着させます。
又、全体をハンドローラー等で圧着してください。

床暖房装置施工の場合
敷込時、及び施工後にしっかりと圧着してください。これをおこたると目地すきなどの原因になります。

玄関
階段・廊下
トイレ
浴室・洗面所
寝室・居間
屋外
レバー・錠前
ドア金物
引戸金物
サッシ金物・網戸
家具金物
家具の耐震
構造の耐震
防災用品
ドアの防犯
窓の防犯
ここにも防犯
収納
装飾
床材・壁材
ペット
水まわり
遮熱・断熱・気密
換気材
点検口・床下
物干し
ポスト・外まわり
電動ツール
大工・作業工具
身のまわり用品
作業用品
ねじ・釘・アンカー
接着剤・テープ
補修材
袋・シート・養生
書籍・販促
リフォームローン
ITサポート
豆知識
ご利用方法